


FELDER®

MVP 31.14 flex

FELDER MEMBRANPRESSEN MVP 31.14 ER MULTIFUNKTIONEL OG FLEKSIBEL OG DERMED DEN IDEELLE VAKUMPRESSE TIL VÆRKSTEDER AF ENHVER STØRRELSE.

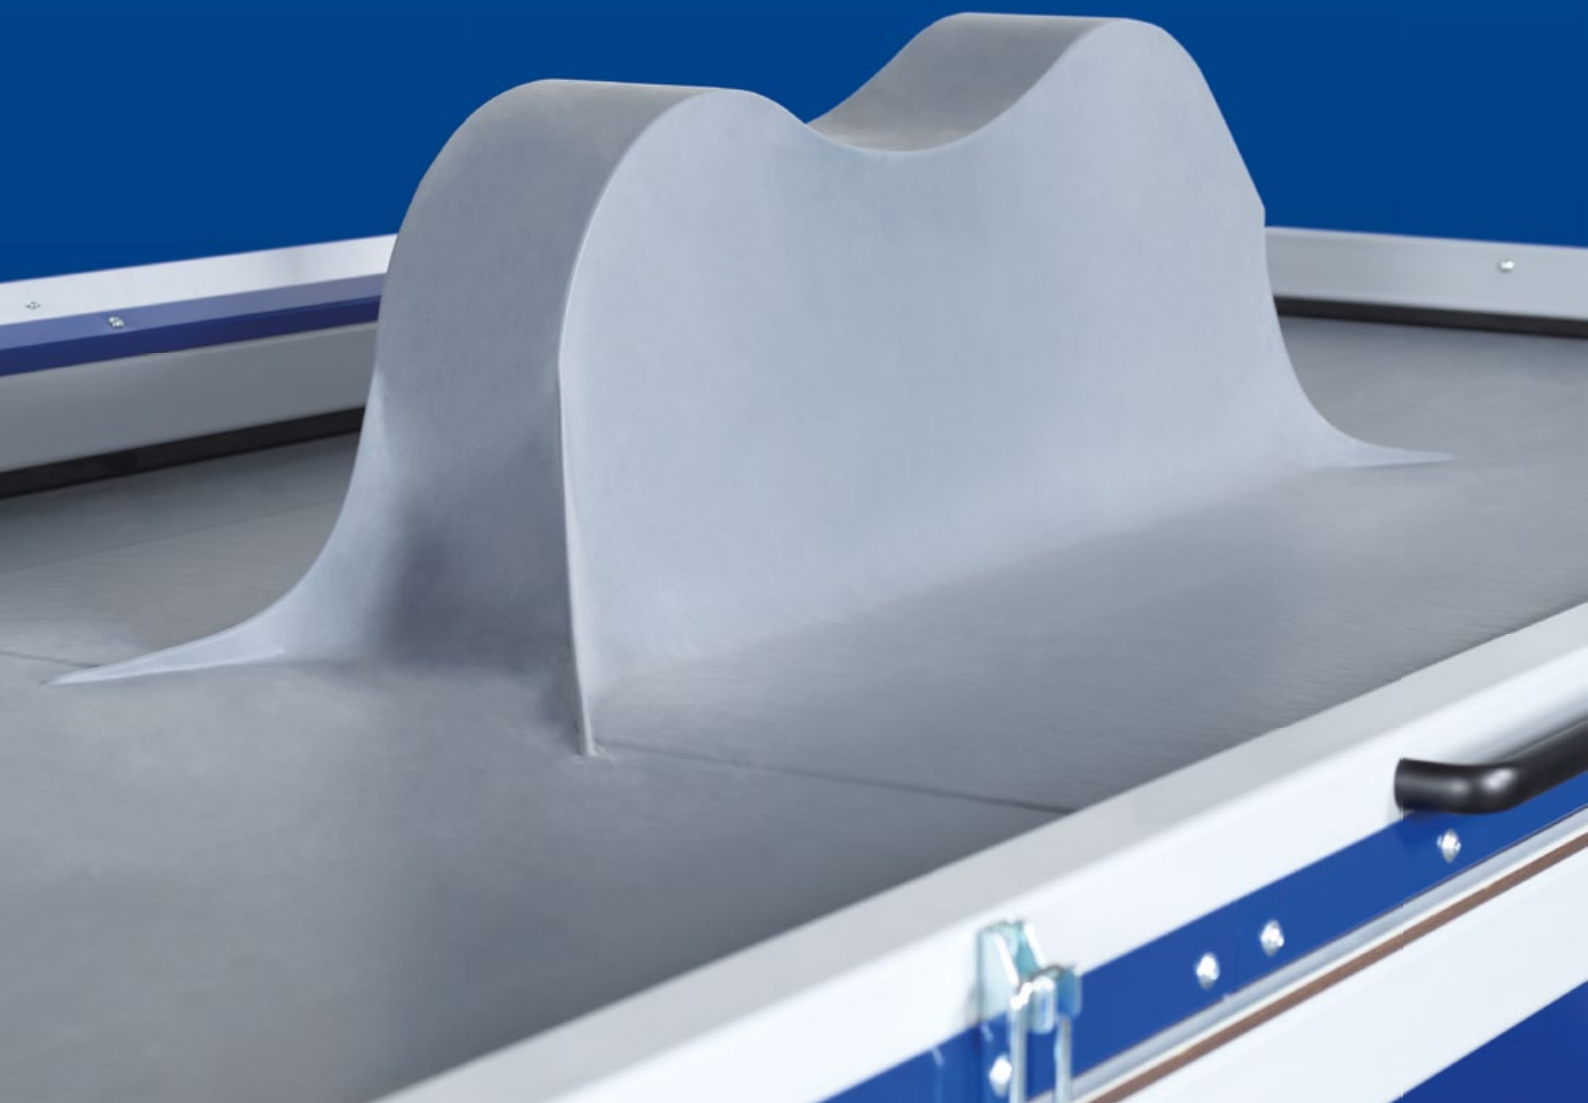


FELDER®



MVP 31.14 flex


Felder membranpressen MVP 31.14 er multifunktionel og fleksibel og dermed den ideelle vakumpresse til værksteder af enhver størrelse.



Massivt træ



Plademateriale



Kunststof



Uanset om det er finer, emneudlæg med laminater, forlimninger, kapper af emner eller limning af kanter er Felder MVP 31.14 udviklet til at opfylde de højeste krav inden for håndværk, erhverv og industri.

Princippet bag arbejdsprocessen er baseret på vakumet under kautsjukmembranen, der præcist tilpasser sig det underliggende emne og opbygger det tryk, som skal limes. Med kippbart arbejdsbord og kørestel som standardudstyr er Felder MVP 31.14 vakumpressen ideel til brug i både store og små værksteder.



MVP 31.14 flex

- » Membran vakumpresse til forlimninger
- » Rammens indre mål 3170 x 1440 mm
- » Kippbart lamineret arbejdsbord
- » Højelastisk pressemembran af kautsjuk
- » Oliesmørret vakumpumpe 40 m³
- » Drev

... FELDER - et valg uden risiko

- | | |
|--|--|
| » Den rette maskine til ethvert budget | » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard |
| » Absolut pålidelighed til professionelt brug | » Intuitive anvendelses koncepter |
| » Måltrettede maskineløsninger | » Moderne, klar design |
| » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern | » Kvalitet og præcision fra Østrig |
| » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring allerede som standard | » Høj ydelse & effektivitet |
| | » Komplet pakke: Omfattende serviceydelser |

De vigtigste lyspunkter



Pladsbesparende og fleksibel

Takket være det klibare arbejdsbord kan maskinen opstilles pladsbesparende og giver stadigvæk den højeste fleksibilitet.



Hurtige arbejdsprocesser

Med den stærke oliesmørrede vakumpumpe med enten 40 eller 48 m³/t (60 hz) opbygges hurtigt det nødvendige presstryk. Ved fugt garanterer oliesmøringen i presseprocessen den længste levetid samt pressekvalitet ved større installationshøjder på over 800 m over havets overflade.



Optimale presseresultater

Den laminerede arbejdsflade med vakumkanaler garanterer også ved store emner det samme undertryk.



Processikker håndtering


Flytningen af omdrejningspunktet ud over arbejdsbordet giver mulighed for at spænde store høje emner fast. Tilmed reduceres risikoen betydeligt for at emnet skrider.

Detaljer




Kipbart arbejdsbord

Med det klibare arbejdsbord kan maskinen opstilles pladsbesparende og giver takket være drevet fortsat den højeste fleksibilitet.

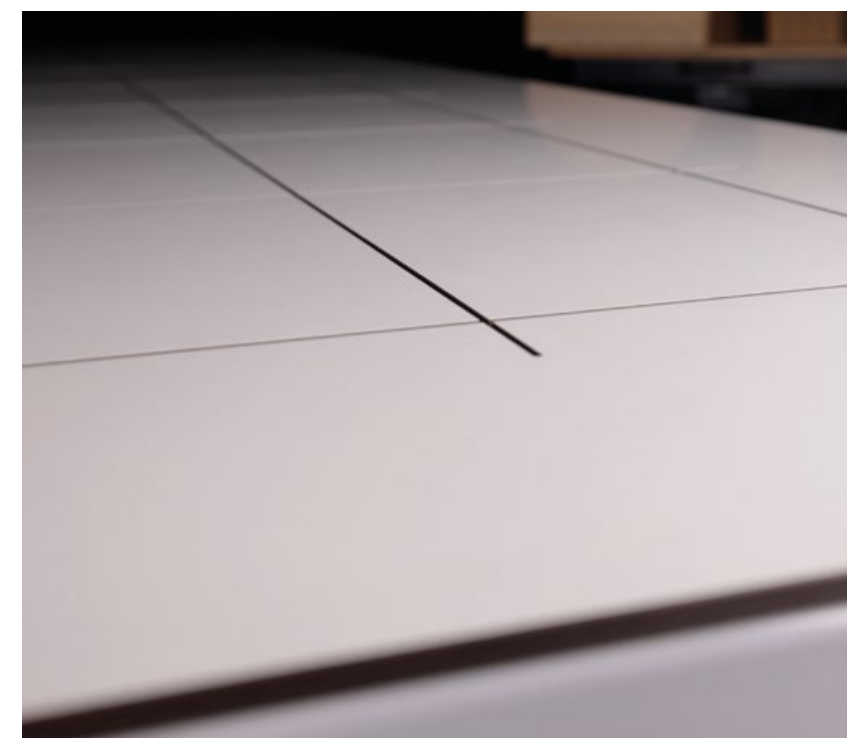

Lamineret arbejdsbord med vakumkanaler

Den laminerede arbejdsflade med vakumkanaler garanterer også ved store emner det samme undertryk.

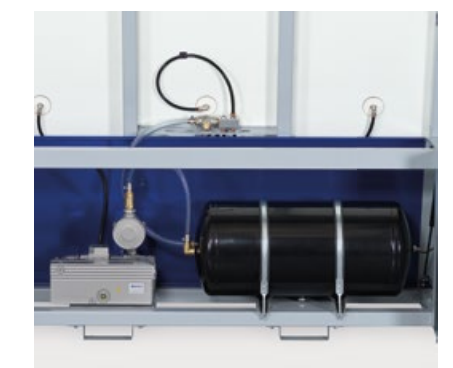

Oliesmørret vakumpumpe

Med den stærke oliesmørrede vakumpumpe med enten 40 eller 48 m³/t (60 hz) opbygges hurtigt det nødvendige presstryk. Ved fugt garanterer oliesmøringen i presseprocessen den længste levetid samt pressekvalitet ved større installationshøjder på over 800 m over havets overflade.



Enkel og nem betjening
MVP 31.14s hurtige, enkle og overskuelige betjeningspanel giver mulighed for nem håndtering af maskinen.



Presseramme med membran
En massiv presseramme, inklusive 2-2,5 mm kautsjukmembran giver med en drejelighed på 700% en optimal bearbejdning af store højde emner. Stålkonstruktionen på 60x80 mm profilrør garanterer højeste stabilitet.



Komfortspænding
Takket være den stabile konstruktion kan presserammen med kun 2 spænde-håndtag klemme og sparer på denne måde samt unødvendige veje.

Tekniske data

El-udstyr		MVP 31.14 flex
001	3x 400 V motorspænding	S
002	3x 230 V motorspænding	W
004	50 Hz motorfrekvens	S
005	60 Hz motorfrekvens	W

Styring		
-	Manuel kontrolpanel	S

Membranpresser		
-	drejeligt arbejdsbord 3290 x 1560mm	S
-	Ramme indvendige mål 3170 x 1440mm	S
-	HPL vakuumbord med kanaler	S
-	2- 2,5 mm gummimembran med presseramme	S
-	Trykramme med forskudt omdrejningspunkt	S
-	landingsstel	S

Vakuumpumpe		
-	Roterende vingevakuumpumpe U5.40 /O-50 XL K	S
-	Vakuumydelse 40m³ /t og 48m³ /t ved 60 Hz	S
-	Olie / Luftkøler	S
-	Vakuumtank 100L	S

Generelt		
-	Størrelse maskine i mm (L x B)	3360 x 760 x 2020
-	Dimensioner mm (L x B x H)	3370 x 1865 x 1100
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	480

Transport		
221	Transportforberedelse container	S

Det kan vi tilbyde

Rund- & formatrundsawe



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsawe-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombi-maskiner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Dyvelborings-, bore- og stemmemaskiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Varmeplade presse



Bredbåndspudser



FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Børste-maskine



structura 60.02



Båndslibe-, kantslibemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K

Kantlimere



G 480



G 380



G 360



G 330



G 220



ForKa 300 S eco



ForKa 200
eco plus



ERM 1050

Pladeopdelingssav



Udsugningsanlæg & brikettepressere



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)