


FELDER®

FD 29 professional

A SOROZATFÚRÁS
MÉG SOHA NEM
VOLT ENNYIRE PONTOS

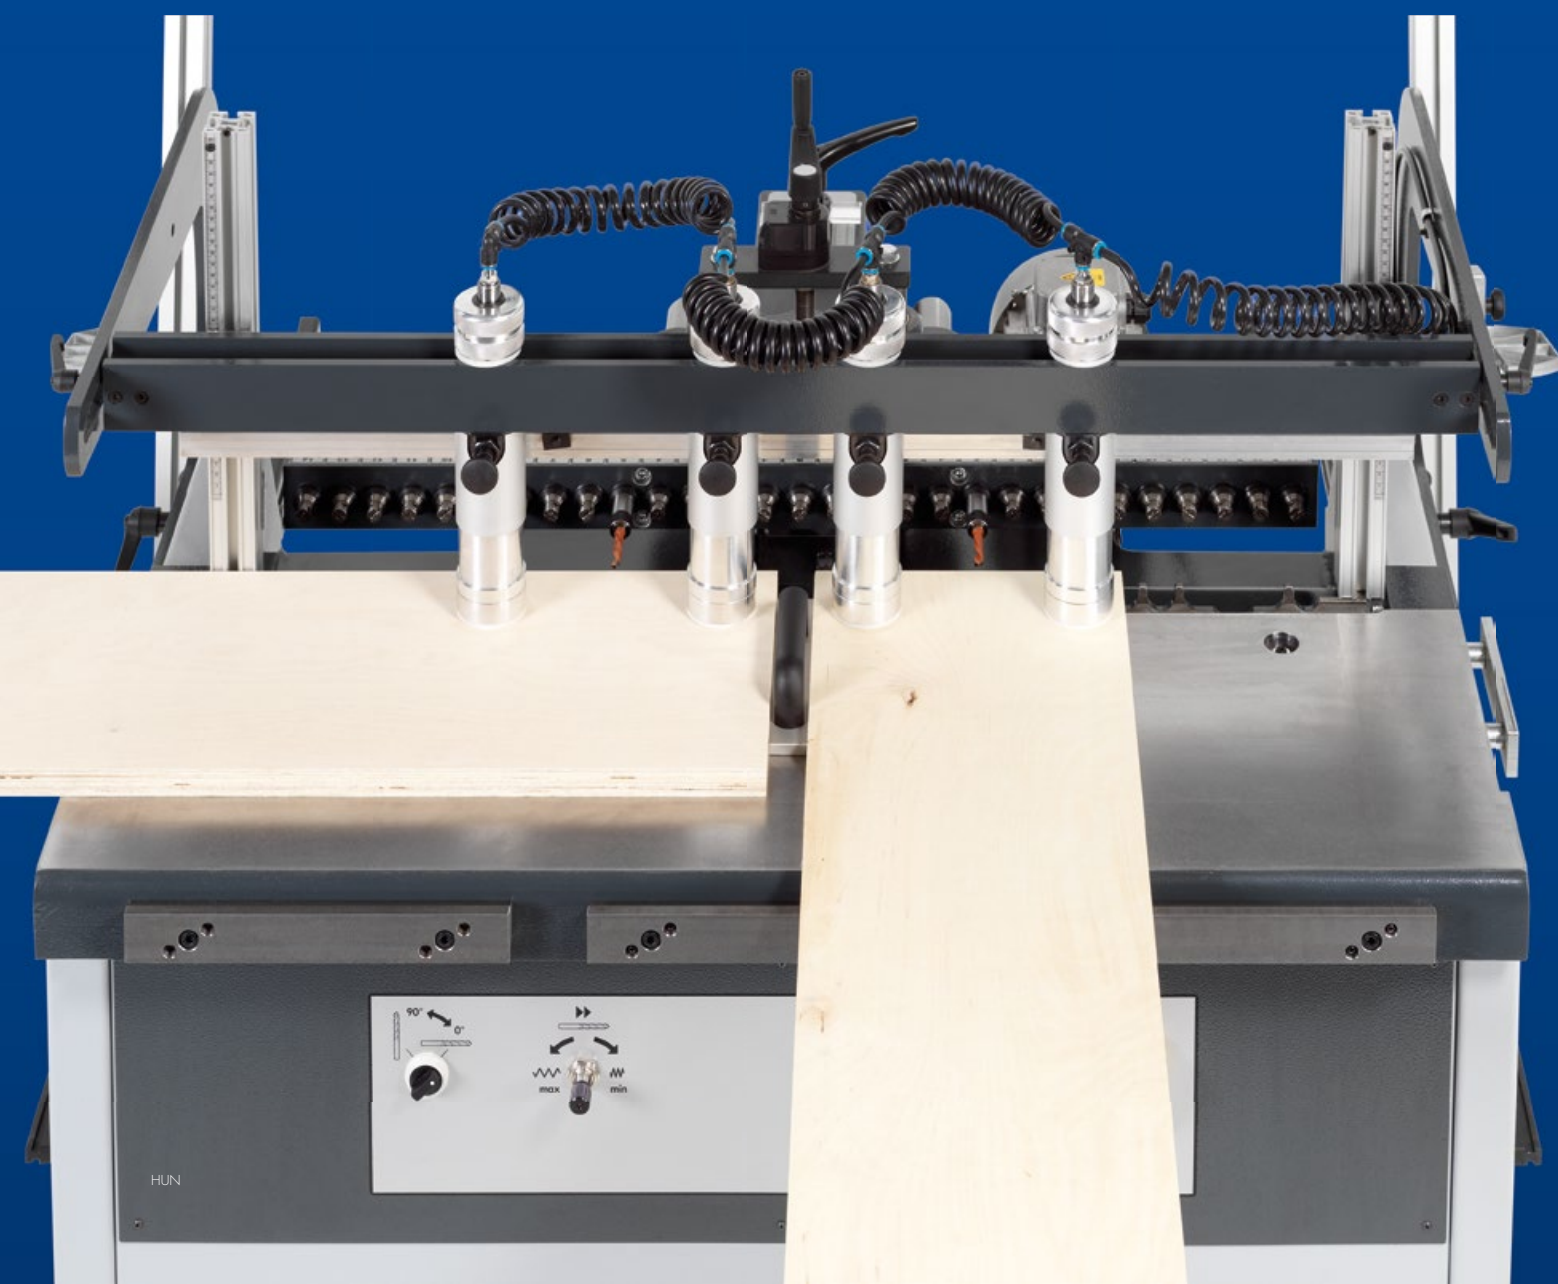

FELDER®



FD 29 professional

A sorozatfűrés még
sosem volt ilyen precíz!



A tábla anyaga



FD 29 professional

- » Alkalmazási terület: dűbel- és sorozatfűrés
- » Fúrásmélység: 70 mm
- » Fúrómagasság állítási útja: 55 mm
- » Asztal mérete: 1,174 x 350 mm

Maximális precízió sorozatfűrésnél, ha a Felder FD 29 professional gépet használja. A 29 kiváló minőségű fűrőorsó, a 32 mm méretű osztás, valamint a maximálisan 35 mm átmérőjű fűrő garantálja a tökéletes köldökcsap furatokat és a pontos sorozatfűrészt. A hegesztett gépállványhoz szürkeöntvényből készített masszív asztal társul. Az állvány és az asztal együttese, valamint a stabil oldalsó és hosszanti ütközők, továbbá a munkadarabnak a pneumatikus leszorítója és az ergonomikusan kialakított kezelőelemek az FD 29 professional típust az extra minőségű sorozatfűrőgépek kategóriájába emelik.

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet! » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során » "Méretre szabott" a gép konstrukciója » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg. | <ul style="list-style-type: none"> » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok » Intuitív alkalmazási koncepció » Modern, világos, tiszta design » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Nagyteljesítményű és hatékony » Komplet csomag: mindenre kiterjedő szerviz, széleskörű szolgáltatás |
|--|--|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Dönthető fúróegység

Fúróegység 29 orsóval, gyorsváltó tokmány, 32 mm-es furatrács. A fúróaggregát dönthető 0°–90° között sűrített levegő segítségével.



Pontos beállítás tizedmilliméter pontossággal

A digitális kijelzővel rendelkező levehető oldalütközők segítségével egyszerű és könnyű a beállítás. A beállítás pontossága az egytized milliméternek a tartományába esik. A felfogás az FD 29 professional gépre a Felder rögzítő rendszerének segítségével történik.



Digitális oldalütközők

Digitális oldalütközők bal és jobb oldalon 420 mm-es ütköző-profillal a tizedmilliméteres pontosságú beállításhoz.




Végütközők találhatók

Kettő 1,500 mm hosszúságú ütköző vonalzó, mindegyikhez kettő ütközőpofa tartozik.



Mi a kívánsága? Blum, Hettich vagy Grass?

A Felder kombinált fűrőszegmense pontosan illeszkedő lyukakat garantál. Egyetlen művelet alatt lesz képes méretpontos furatot készíteni, az Ön által leginkább kedvelt kivetőpánt számára.

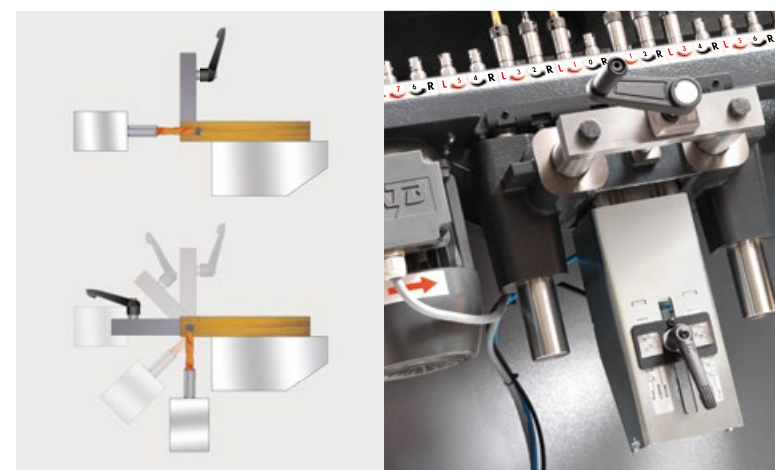

Furatmélység kompenzáció

A 8 mm méretű kompenzációnak köszönhetően a sarokkötések-nél a fúrásnak a mélységét csak egyetlen egyszer kell beállítani.



Az ütközés mélysége 300 mm-ig beállítható

Az ütközési mélység 300 mm-ig beállítható, skála segítségével.

Külön kívánságra



Minden a helyén van

Tartószerkezet az oldalsó ütközőhöz, ütközőhosszabbítás és 2 db szerszámfelfogató a 21-21 szerszám részére. Mindezek arról gondoskodnak, hogy állandóan a "kezünk ügyében" legyenek a szükséges eszközök.

"stumpf" vagy "gér"

A 90°-os derékszögű ütköző és a 45°-os gérütköző a gép bármilyen alkalmazása során kényelmet és precíziót kínál.



Magas terhelhetőség

További kiegészítő nyomóhenger gondoskodik a maximális rögzítőerőről.

Műszaki adatok

Villamos vezetékek		FD 29 professional
001	Motorfeszültség 3x 400 V	S
002	Motorfeszültség 3x 230 V	O
004	Motorfrekvencia 50 Hz	S
005	Motorfrekvencia 60 Hz	O

Fűrőberendezés		
-	A fűrők tengelytávolságai mm-ben	32
-	Ütközők alumínium ütközőhosszabbításhoz, FD 21 géphez	4
-	Orsók száma	29
-	Bajonettzárral ellátott szerszámfoglatok száma	5
-	Bal oldali 1.5 m alumínium ütközőhosszabbítás ütközők nélkül, FD 21 géphez	1
-	Max. furatmélység mm-ben	70
-	Jobb oldali 1.5 m alumínium ütközőhosszabbítás ütköző nélkül, FD 21 géphez	1
-	Szerszám tartó bajonettzárral (mm)	10

Általános tudnivalók		
-	elszívó csatlakoztatás (csöcsenk) Ø, mm-ben	80
-	Nyomóhengerek száma	2
-	Szükséges légnyomás	6–8 bar
-	Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	380
-	Max. munkadarabmagasság mm-ben	70
-	Asztalméret, mm-ben	1 174 x 350

Fontos tartozékok		
11	Szerszámorsó bajonett rögzítéssel (15.0.310)	O
12	Plusz pneumatikus lezorító (432-310)	O
13	90°-os és 45°-os szögütköző (432-311)	O
21	Tartószerkezet az oldalsó ütközők, ütköző hosszabbítók és 2 szerszám tartó rögzítéséhez, egyenként 21 szerszám tárolására alkalmas (432-316)	O
211	Csatlakozórendszer maró asztalhosszabbítóhoz	O
22	Oldalsó ütközők (2 db) digitális kijelzővel (#211)	S
-	Ütközők alumínium ütközőhosszabbítóhoz, FD 21 géphez (432-312)	O
-	Kombinált fűrőszegmens a Lamello Cabineo-hoz (15.0.326)	O
-	Kombinált fűrőszegmens BLUM zsanérokhoz, az oldalsó furatok távolsága 45/9,5 (15.0.313)	O
-	Kombinált fűrőszegmens GRASS zsanérokhoz, az oldalsó furatok távolsága 42/11 (15.0.315)	O
-	Kombinált fűrőszegmens HETTICH zsanérokhoz, oldalsó furatok távolsága 52/5,5 (15.0.314)	O
-	Kombinált fűrőszegmens SALICE zsanérokhoz, az oldalsó furatok közötti távolság 48/6 (15.0.322)	O
-	Bal oldali 1.5 m alumínium ütközőhosszabbítás ütközők nélkül, FD 21 géphez (432-313)	O
-	Jobb oldali 1.5 m alumínium ütközőhosszabbítás ütköző nélkül, FD 21 géphez (432-314)	O

Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabász,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcsepfűrő-
gépek, fűrőgépek
és vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Fűtőlapos
hőprések



MVP 31.14 flex

Kontaktcsiszoló-gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02



structura 40.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Élzárogépek



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Táblafelosztó
fűrész



KV 925

Elszívó berendezések
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és közép vállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)