

FELDER®

structura 40.02

SZCZOTKOWANIE
DREWNA – IDEALNE ZE
SZCZOTKARKĄ FELDER!



structura 40.02

Szczotkowanie drewna – idealne ze szczotkarką Felder!



Drewno lite



Płyty



Tworzywa sztuczne



Ciężka konstrukcja korpusu maszyny zapewnia absolutną stabilność, a jednostronny układ agregatów umożliwia obróbkę bardzo szerokich elementów. Szerokość robocza 400 mm i zmienna, regulowana wysokość przepustowa w zakresie od 3 do 200 mm pozwalają na obróbkę elementów o różnych wymiarach. Jednostronne zamocowanie agregatów pozwala także obrabiać ponadwymiarowe elementy.

Doskonała do optymalnej obróbki najróżniejszych gatunków drewna – prędkość posuwu płynnie regulowana w zakresie 2,5–10 m/min.



structura 40.02

- » Wysokość materiału: 3–200mm
- » Szerokość szczotki: 400 mm
- » Agregaty szczotkowe: szczotka stalowa i szczotka Tynex
- » Posuw: 2,5–10 m/min
- » Szybka i łatwa regulacja wysokości za pomocą pokrętki

... Państwa wybór obrabiarki FELDERA – wybór bez ryzyka

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Odpowiednia obrabiarka dla każdego budżetu » Absolutna niezawodność podczas profesjonalnego zastosowania » Jednostkowo skrojone rozwiązania obrabiarek » Stoły obrabiarek i agregaty z wysokiej jakości żeliwa szarego » Innowacyjne rozwiązania detali wynikające z ponad 65-letniego doświadczenia w dziedzinie budowy maszyn już w wyposażeniu standardowym | <ul style="list-style-type: none"> » Pierwszorzędne wykonanie i najwyższe standardy produkcji » Intuicyjne koncepcje obsługi » Nowoczesny, klarowny w formie design » Jakość i precyzja z Austrii » Wydajność & Produktowność » Kompleksowy pakiet: szerokie świadczenia serwisowe |
|--|--|

Zestawienie najważniejszych wyróżników



Stała wysokość stołu posuwowego

Posuw z wysokością stołu 900 mm i bezkońcowym dywanem posuwowym o strukturze plastra miodu, który ułatwia manipulowanie nawet ciężkimi i dużymi elementami.



Wysokość przepustowa od 3–200 mm

Z szerokością roboczą 400 mm oraz płynnie regulowaną wysokością przepustową od 3 do 200 mm obrabiarka ta również znakomicie nadaje się do wielkich wyzwań.



Średnica szczotki 190 mm

Najwyższa trwałość szczotki dzięki zwiększonej długości włosia.

FELDER®

Szczegóły



Agregat szczotkowy / szczotka stalowa

Oba agregaty szczotkowe, napędzane wydajnymi silnikami o mocy 4 KM pracują przeciwbieżnie w stosunku do posuwu materiału. Pierwszy agregat jest standardowo wyposażony w stalową szczotkę (śr.=190 mm).



Agregat szczotkowy / szczotka Tynex

Drugi agregat w wersji standardowej dostarczany jest ze szczotką Tynex (śr.=190 mm). Oba agregaty szczotkowe, napędzane wydajnymi silnikami o mocy 4 KM pracują przeciwbieżnie w stosunku do posuwu materiału.



Niezależna, precyzyjna regulacja drugiego agregatu

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wysokość drugiej szczotki można regulować oddzielnie.



Z boku otwarty korpus obrabiarki dla ponadwymiarowych elementów

Masywna szczotkarka structura z wytrzymałym korpusem oferuje absolutną stabilność. Jednostronne zamocowanie agregatów pozwala także obrabiać ponadwymiarowe elementy.



Instalacja odciągowa

Wyjątkowe rezultaty odciągania dzięki oddzielnemu odciąganiu każdego, pojedynczego agregatu szczotkowego.



Terminal sterowania z ręczną regulacją wysokości

Wysokość obu agregatów szczotkowych ustawia się precyzyjnie w zakresie 3–200 mm przy użyciu pokrętki z lupą, przy czym dokładnej regulacji drugiego agregatu można dokonać oddzielnie.

Dane techniczne

Wyposażenie elektryczne	structura 40.02
001 Napięcie zasilania 3x 400 V	S
002 Napięcie zasilania 3x 230 V	O
004 Częstotliwość zasilania 50 Hz	S
005 Częstotliwość zasilania 60 Hz	W
Sterowania	
Ręczny panel sterowania	S
Stół posuwowy	
Stała wysokość podawcza – stały stół, 900 mm	S
Ręczna regulacja wysokości za pomocą pokrętki i optyki do czytania	S
Bezstopniowa prędkość posuwu 2,5–10 m/min regulowana inwerterem z panelu obsługi	S
Niekończący się przenośnik taśmowy produkowany	S
1. Agregat szczotkowy	
Mechanicznie naprężone gumowe rolki dociskowe	S
Szczotka stalowa D=190mm L=420mm	S
Jednoczesne działanie	S
1 silnik o mocy 3 kW (4 KM)	S
2. Agregat szczotkowy	
Działanie w ruchu przeciwbieżnym	S
Mechanicznie naprężone gumowe rolki dociskowe	S
Szczotka Tynex K60 D=190mm L=420mm	S
1 silnik o mocy 3 kW (4 KM)	S
Dane ogólne	
Szerokość szczotki 650 mm	420
Wysokość szczotki 3–200mm	3–200
Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.)	1.120 x 960 x 1.240
Króciec odciągu Ø mm	2 x 120
Waga w kg (z przeciętnym wyposażeniem)	540

Oferta produktowa

Pilarki tarczowe & formatowe



Frezarki



Pilarko-frezarki




Strugarki



Obrabiarki wieloczynnościowe



Pilarki taśmowe

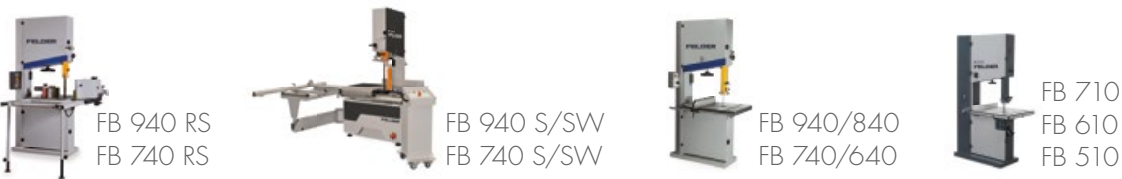

Wiertarki wielowrzecionowe, wiertarki i dłutarki



Prasy do forniru



Szlifierki szerokotaśmowe



Szczotkarka



Szlifierki taśmowe i do krawędzi



Okleiniarki



Pilarka pionowa



Odciągi trocin i brykociarki





FELDER Jakość i precyzja trafnie ujęte

Już od 1956 roku gwarantujemy perfekcyjne wyniki przy zachowaniu nadzwyczajnego komfortu obsługi oraz niezawodności w regularnych zastosowaniach profesjonalnych. Stolarze za każdym razem są pod wrażeniem indywidualnych i solidnych rozwiązań dla małych i średnich zakładów rzemieślniczych.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 032/453 14 72

www.felder.pl

[Kontakt](#)