


FELDER®

MVP 31.14 flex

WIELOFUNKCYJNA I ELASTYCZNA
— PRASA MEMBRANOWA MVP
31.14 MARKI FELDER TO IDEALNA
PRASA PRÓŻNIOWA DO KAŻDE-
GO WARSZTATU

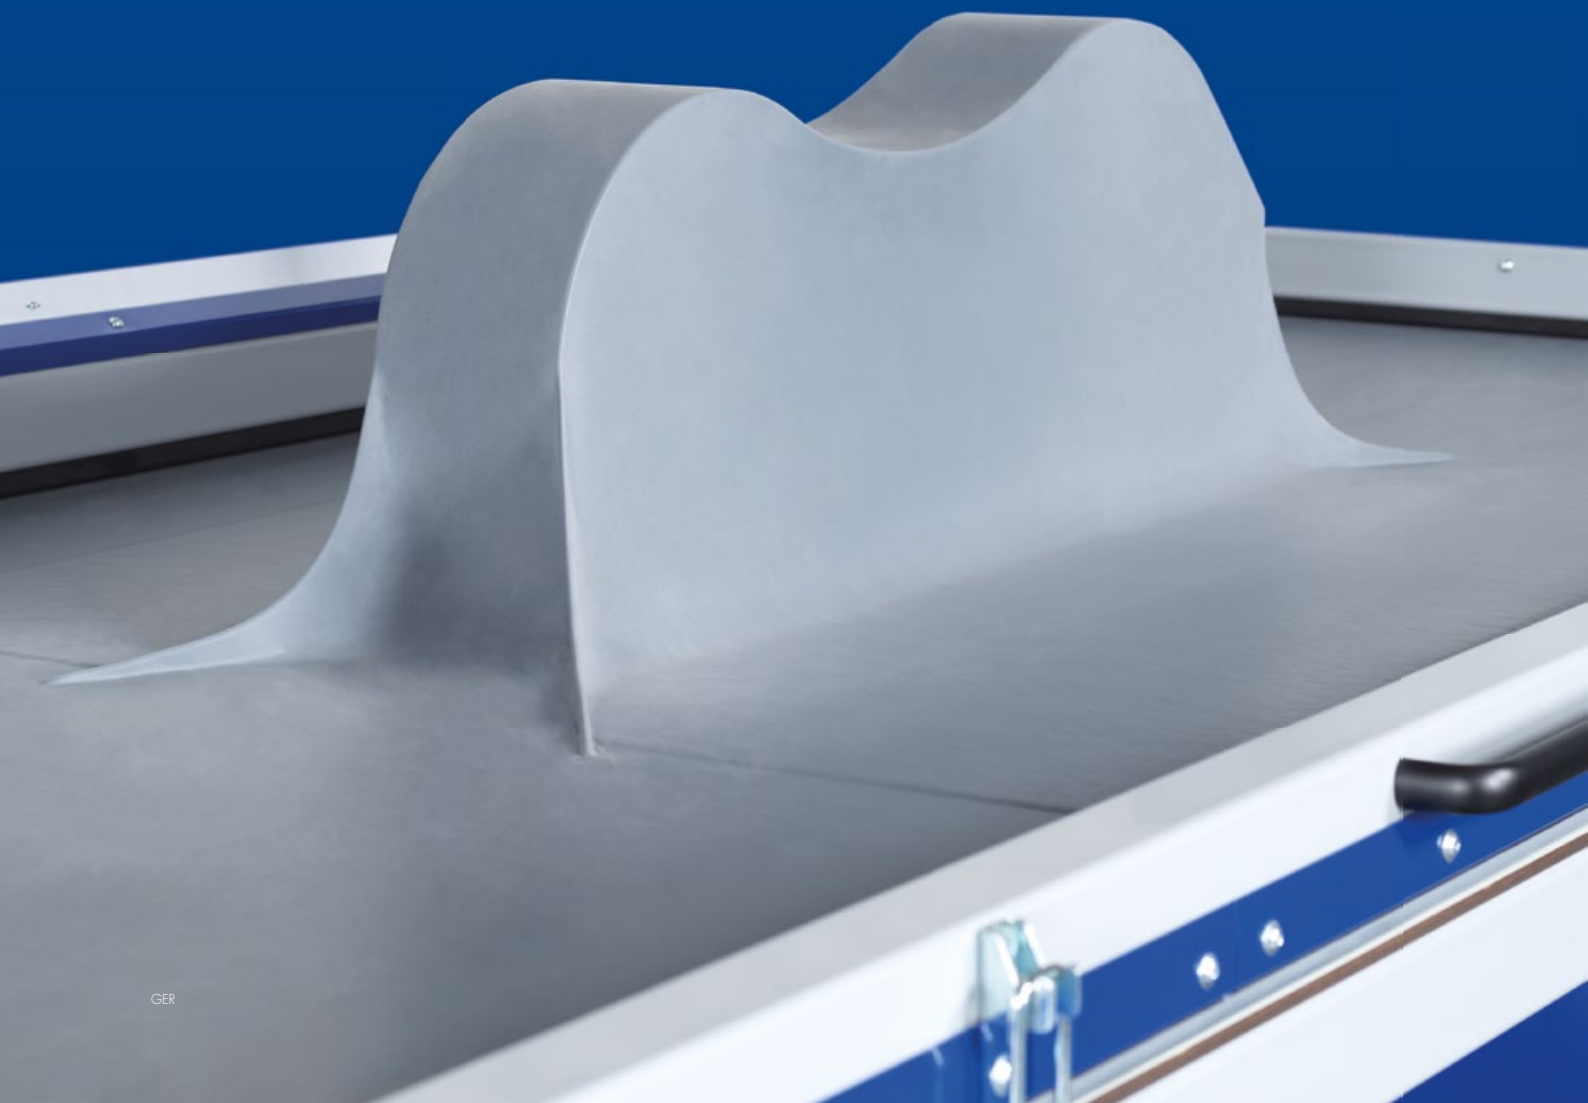

FELDER®



MVP 31.14 flex


Wielofunkcyjna i elastyczna — prasa membranowa MVP 31.14 marki Felder to idealna prasa próżniowa do każdego warsztatu



Drewno lite



Płyty



Tworzywa sztuczne



Prasa MVP 31.14 marki Felder została opracowana z myślą o największych wymaganiach rzemieślniczych, fabrycznych i przemysłowych, jeśli chodzi o fornirowanie, powlekanie detali materiałami powłokowymi, klejenie form, okładanie detali i sklejenie krawędzi.

Zasada działania opiera się na próżni wytwarzanej pod membraną kauczukową, która dopasowuje się do znajdującego się pod nią detalu, wywierając nacisk niezbędny do sklejenia. Przechylny stół roboczy i mechanizm jezdny są na wyposażeniu standardowym, dlatego prasa próżniowa MVP 31.14 marki Felder idealnie sprawdzi się zarówno w dużych, jak i najmniejszych warsztatach.



MVP 31.14 flex

- » Prasa próżniowa membranowa do formowania
- » Wewnętrzne wymiary ramy 3170 x 1440mm
- » Przechylny stół roboczy z HPL
- » wysokoelastyczna membrana z kauczuku
- » Olejowa pompa próżniowa 40m³
- » Zestaw jezdny

... Państwa wybór obrabiarki FELDERA - wybór bez ryzyka

- » Odpowiednia obrabiarka dla każdego budżetu
- » Absolutna niezawodność podczas profesjonalnego zastosowania
- » Jednostkowo skrojone rozwiązania obrabiarek
- » Stoły obrabiarek i agregaty z wysokiej jakości żeliwa szarego
- » Innowacyjne rozwiązania detali, wynikające z ponad 65-letniego doświadczenia w dziedzinie budowy maszyn, już w wyposażeniu standardowym
- » Pierwszorzędne wykonanie i najwyższe standardy produkcji
- » Intuicyjne koncepty obsługi
- » Nowoczesny, klarowny w formie design
- » Jakość i precyzja z Austrii
- » Wydajność & Produktowność
- » Kompleksowy pakiet: szerokie świadczenia serwisowe

Zestawienie najważniejszych wyróżników



Oszczędność miejsca i elastyczność

Dzięki przechylnemu stołowi roboczemu maszynę można ustawić tak, aby zaoszczędzić miejsce, a mechanizm jezdny zapewnia maksymalną elastyczność.



Szybkie procesy robocze

Dzięki wydajnej smarowanej olejem pompie próżniowej 40 lub 48 m³/h (60 Hz) ciśnienie docisku wytwarza się szybko. W przypadku wilgoci w procesie prasowania smarowanie olejem zapewnia wyjątkową trwałość i wysoką jakość prasowania przy wysokościach instalacji ponad 800 m n.p.m.



Optymalne efekty prasowania

Powierzchnia robocza z HPL z kanałami próżniowymi zapewnia równomierne podciśnienie również przy dużych detalach.



Bezpieczna obsługa procesów


Przełożenie punktu obrotu poza stół roboczy umożliwia łatwe mocowanie dużych i wysokich detali. Ponadto znacznie zmniejsza się ryzyko ześlizgnięcia się obrabianego detalu.

Detale




Przechylny stół roboczy

Dzięki przechylnemu stołowi roboczemu maszynę można ustawić tak, aby zaoszczędzić miejsce, a mechanizm jezdny zapewnia maksymalną elastyczność.

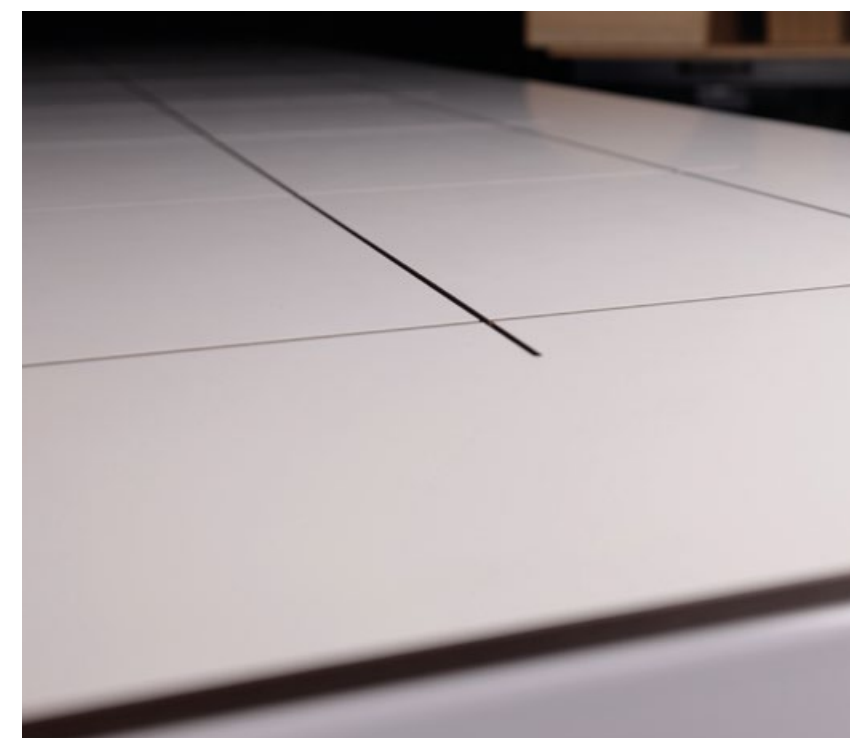

Stół roboczy z HPL z kanałami próżniowymi

Powierzchnia robocza z HPL z kanałami próżniowymi zapewnia równomierne podciśnienie również przy dużych detalach.

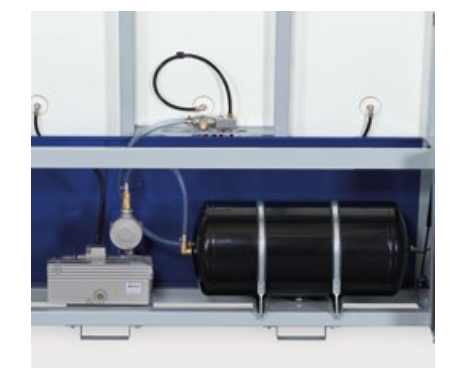

Pompa próżniowa smarowana olejem

Dzięki wydajnej smarowanej olejem pompie próżniowej 40 lub 48 m³/h (60 Hz) potrzebne ciśnienie docisku wytwarza się szybko. W przypadku wilgoci w procesie prasowania smarowanie olejem zapewnia wyjątkową trwałość i wysoką jakość prasowania przy wysokościach instalacji ponad 800 m n.p.m.



Prosta obsługa
Szybki, prosty i przejrzysty panel sterowniczy prasy MVP 31.14 flex umożliwia łatwą obsługę maszyny.



Rama prasy z membraną
Dzięki rozciągalności 700% maszynowa rama prasy z membraną kauczukową 2–2,5 mm umożliwia optymalną obróbkę dużych i wysokich detali. Konstrukcja stalowa z rur profilowych 60 x 80 mm zapewnia największą stabilność.



Komfortowe mocowanie
Dzięki stabilnej konstrukcji można zacisnąć ramę prasowania za pomocą 2 dźwigni mocujących, co oszczędza czas i skraca pracę.

Dane techniczne

Wyposażenie elektryczne		MVP 31.14 flex
001	Napięcie zasilania 3x 400 V	S
002	Napięcie zasilania 3x 230 V	W
004	Częstotliwość zasilania 50 Hz	S
005	Częstotliwość zasilania 60 Hz	W

Sterowania		
-	Ręczny panel sterowania	S

Prasa membranowa		
-	obrotowy stół roboczy 3290 x 1560 mm	S
-	Wymiary wewnętrzne ramy 3170 x 1440 mm	S
-	Stół podciśnieniowy HPL z kanałami	S
-	Membrana gumowa 2-2,5 mm z ramą prasującą	S
-	Rama prasy z przesuniętym punktem obrotu	S
-	podwozie	S

Układzie próżniowym		
-	Rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa U5.40 /0-50 XL K	S
-	Wydajność ssania 40 m³ /h i 48 m³ /h przy 60 Hz	S
-	Chłodnica oleju / powietrza	S
-	Zbiornik próżniowy 100L	S

Dane ogólne		
-	Wymiary opakowania maszyny (mm) (dł. x szer.)	3360 x 760 x 2020
-	Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.)	3370 x 1865 x 1100
-	Waga w kg (z przeciętnym wyposażeniem)	480

Transport		
221	Przygotowanie do transportu kontenerem	S

Oferta produktowa

Pilarki tarczowe & formatowe



Frezarki



Pilarko-frezarki




Strugarki



Obrabiarki wieloczynnościowe



Pilarki taśmowe

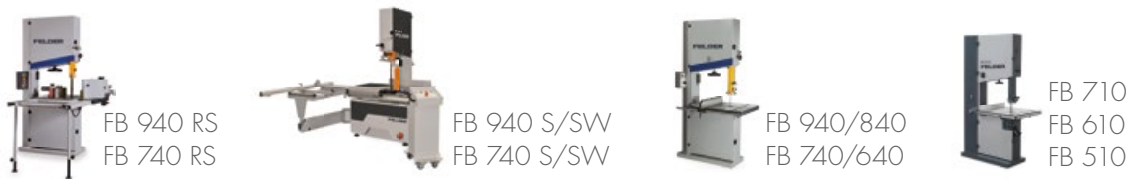

Wiertarki wielowrzecionowe, wiertarki i dłutarki



Prasy do forniru



Szlifierki szerokotaśmowe



Szczotkarka structura 60.02



Szlifierki taśmowe i do krawędzi



Okleiniarki



Pilarka pionowa



Odciągi trocin i brykociarki





FELDER Jakość i precyzja scalone razem

Już od 1956 roku gwarantujemy perfekcyjne wyniki przy zachowaniu nadzwyczajnego komfortu obsługi oraz niezawodności w regularnych zastosowaniach profesjonalnych. Stolarze za każdym razem są pod wrażeniem indywidualnych i solidnych rozwiązań dla małych i średnich zakładów rzemieślniczych.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 032/453 14 72

www.felder.pl

[Kontakt](#)