


FELDER®

MVP 31.14 flex

MULTIFUNKTIONELL OCH FLEXIBEL FELDER MEMBRANPRESSEN MVP 31.14 ÄR DEN PERFEKTA VAKUUMPRESSEN FÖR VARJE VERKSTADSSTORLEK

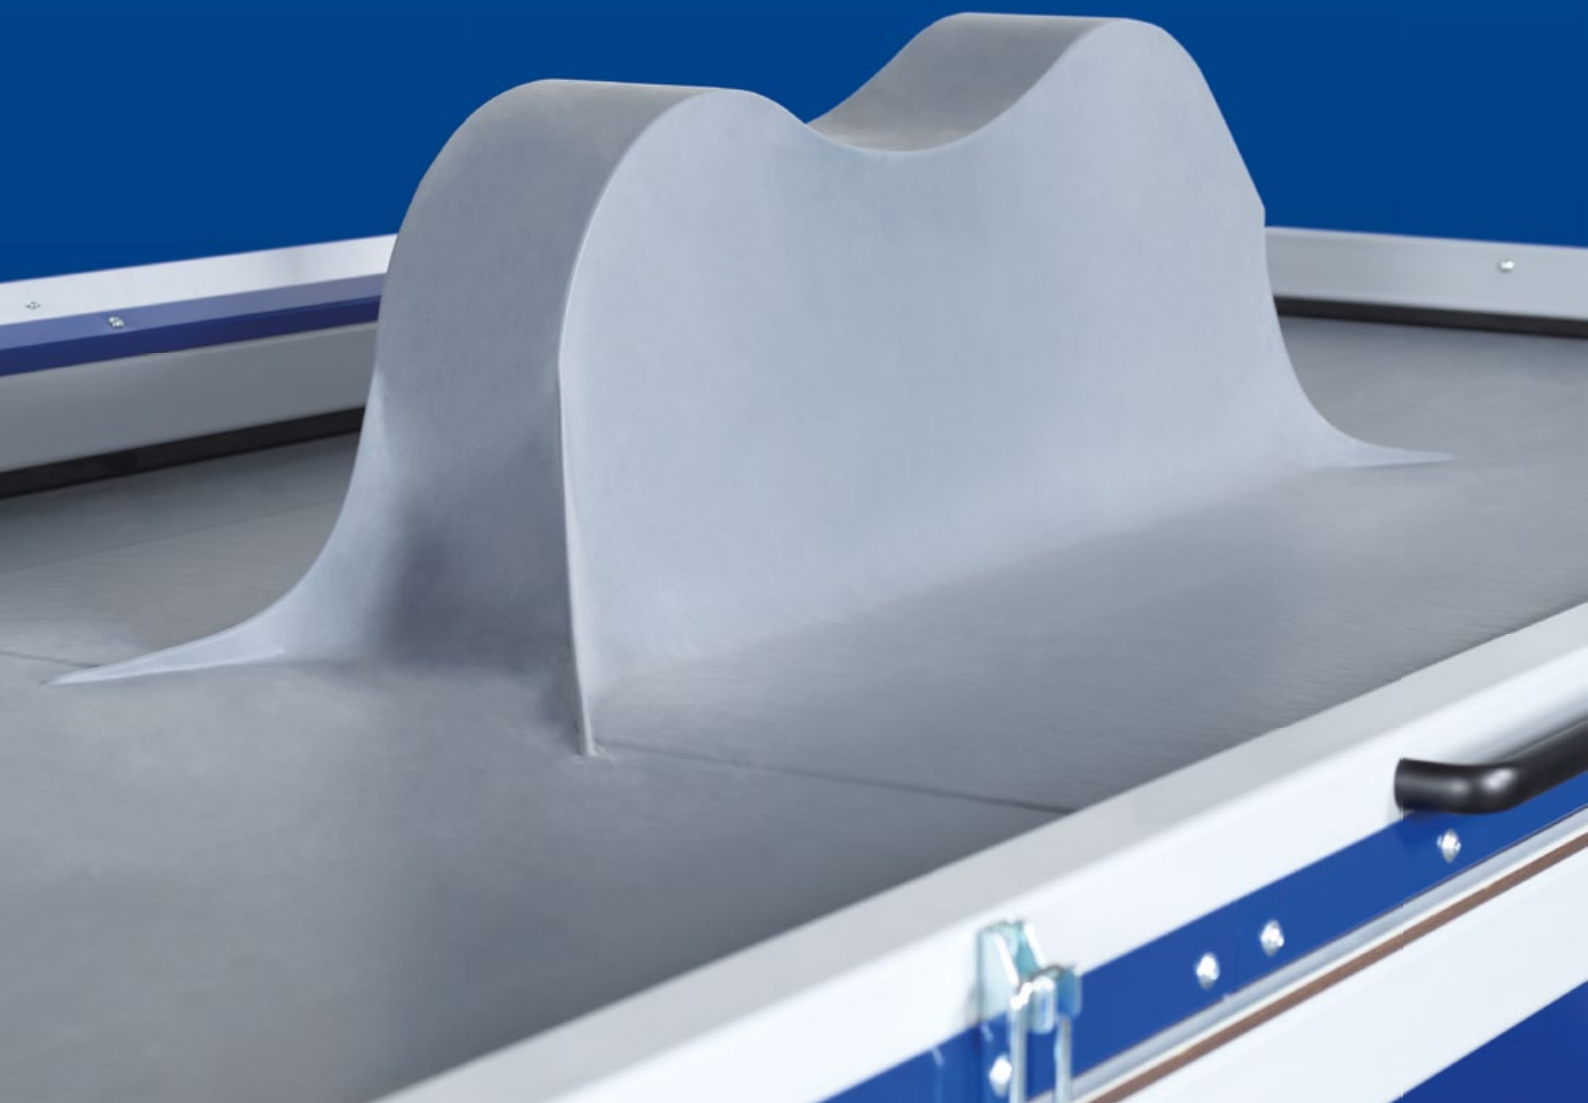


FELDER®



MVP 31.14 flex


Multifunktionell och flexibel Felder membranpressen MVP 31.14 är den perfekta vakuumpressen för varje verkstadsstorlek



Massivt virke



Skivmaterial



Plast



Oavsett om det handlar om fanéarbeten, beläggning av laminat, formlimningar, beklädnad av arbetsstycken eller kantlimning, Felder MVP 31.14 har utvecklats för de högsta kraven inom hantverk, handel och industri.

Arbetsprocessens princip är baserad på att vakuumet byggs upp under det naturliga gummimembranet som sedan formar sig exakt runt arbetsstycket. Detta ger den exakta mängden tryck av materialet på arbetsstycket. Med lutbart arbetsbord och hjulunderrede i standardutrustningen är Felder MVP 31.14 vakuumpressen perfekt lämpad för stora och små verkstäder.



MVP 31.14 flex

- » Membranvakuumpress för formlimning
- » Inre rammått 3170 x 1440mm
- » Lutbart arbetsbord av HPL
- » Mycket elastiskt pressmembran av kautschuk
- » Oljesmord vakuumpump 40m³
- » Hjulunderrede

... Ert val för FELDER – ett riskfritt val

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Rätt maskin för varje budget » Absolut pålitlighet i professionell användning » Skräddarsydda maskinlösningar » Maskinbord och aggregat i högvärdigt gjutjärn » Innovativa detaljlösningar av mer än 65 års maskinteknisk erfarenhet redan som standardutrustning | <ul style="list-style-type: none"> » Förstklassigt utförande och högsta tillverkningsstandarder » Intuitiva tillämpningskoncept » Modern, tydlig design » Kvalitet och precision från Österrike » Kraftfull & effektiv » Komplettpaket: Omfattande servicetjänster |
|---|--|

En sammanfattning av de viktigaste höjdpunkterna



Platssparande och flexibel

Tack vare det lutbara arbetsbordet kan maskinen ställas upp på ett platssparande sätt och erbjuder fortfarande högsta flexibilitet med sitt hjulunderrede.



Snabba arbetsprocesser

Tack vare den kraftfulla, oljesmorda vakuumpumpen med 40 eller 48 m³/h (60hz) byggs det nödvändiga presstrycket upp snabbt. Oljesmörjningen garanterar vid utträngande fukt i pressprocessen längsta hållbarhet samt presskvalitet vid större installationshöjder över 800 m över havet.



Optimala pressresultat

Arbetsytan av HPL med vakuumkanaler garanterar ett jämnt undertryck även vid stora arbetsstycken.



Processsäker hantering


Placeringen av rotationspunkten utanför arbetsbordet möjliggör en okomplicerad fastspänning av stora och höga arbetsstycken. Dessutom minskas risken att arbetsstycket glider avsevärt.

Detaljer




Lutbart arbetsbord

Tack vare det lutbara arbetsbordet kan maskinen ställas upp på ett platssparande sätt och erbjuder fortfarande högsta flexibilitet med sitt hjulunderrede.

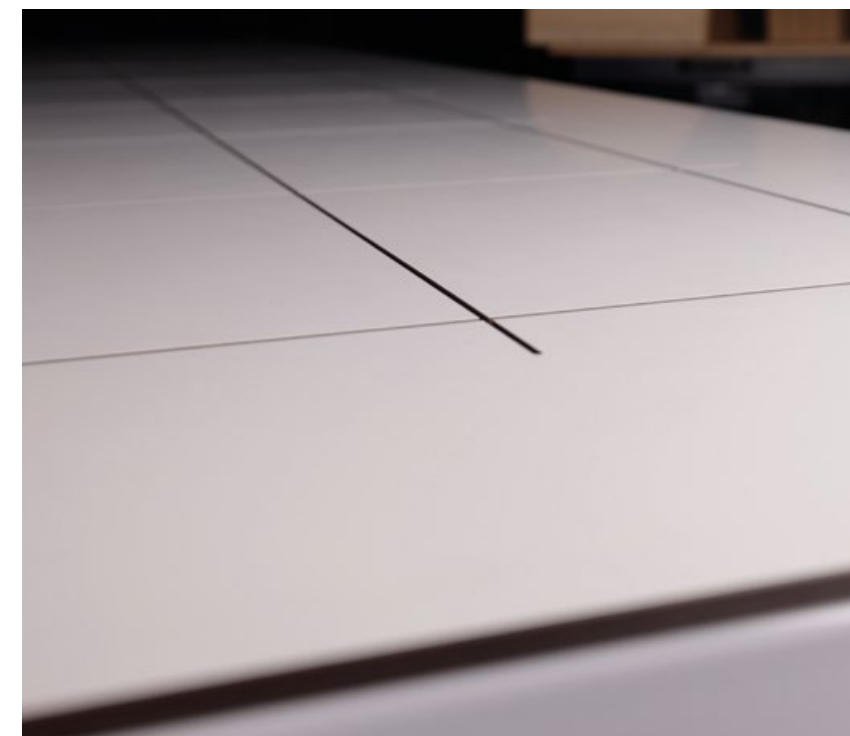

Arbetsbord av HPL med vakuumkanaler

Arbetsytan av HPL med vakuumkanaler garanterar ett jämnt undertryck även vid stora arbetsstycken.

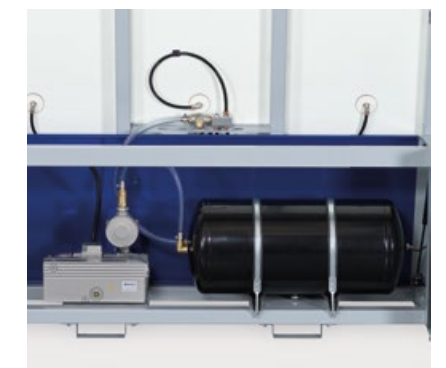

Oljesmord vakuumpump

Tack vare den kraftfulla, oljesmorda vakuumpumpen med 40 eller 48 m³/h (60hz) byggs det nödvändiga presstrycket upp snabbt. Oljesmörjningen garanterar vid utträngande fukt i pressprocessen längsta hållbarhet samt presskvalitet vid större installationshöjder över 800 m över havet.



Enkel användning
Den snabba, enkla och tydliga kontrollpanelen på MVP 31.14 flex erbjuder en okomplicerad hantering av maskinen.



Pressram med membran
En massiv pressram, inklusive 2-2,5 mm gummimembran, möjliggör en töjningsförmåga på 700 %, en optimal bearbetning av stora, höga arbetsstycken. Stålkonstruktionen av 60x80 mm profilrör garanterar högsta stabilitet.



Komfortspänning
Tack vare den stabila konstruktionen kan pressramen spännas fast med endast två spännhandtag och sparar därmed tid och onödig förflyttning.

Technische Daten

Elsystem		MVP 31.14 flex
001	3x 400 V motorspänning	S
002	3x 230 V motorspänning	W
004	50 Hz motorfrekvens	S
005	60 Hz motorfrekvens	W

Styrning		
-	Manuell kontrollpanel	S

Vakuumpress		
-	vridbart arbetsbord 3290 x 1560mm	S
-	Ram innermått 3170 x 1440mm	S
-	HPL vakuumbord med kanaler	S
-	2- 2,5 mm gummimembran med pressram	S
-	Pressram med förskjuten vridpunkt	S
-	landningsställ	S

Vakuumsystem		
-	Roterande lamellvakuumpump U5.40 /O-50 XL K	S
-	Vakuumprestanda 40m³ /h och 48m³ /h vid 60 Hz	S
-	Olje / Luftkylare	S
-	Vakuumtank 100L	S

Allmänt		
-	Förpackningsmått (pallmått) maskin i mm (L x B)	3360 x 760 x 2020
-	Mått mm (L x B x H)	3370 x 1865 x 1100
-	Vikt kg (med standard konfiguration)	480

Transport		
221	Förberedelse för containertransport	S

Produkter

Cirkel- & Justersågar



Bordsfräsar



Cirkelsåg/Fräs




Rikt- och Planhyvlar



Kombi-maskiner



Bandsågar

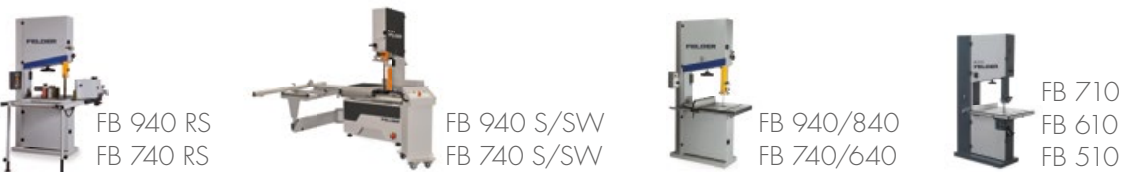

Dymlingsbör, borrar och tapphålsmaskiner



Värme-pressar



Bredbandsputsar



Borstmaskin



Bandslip-, kantslipmaskiner



Kantlist-maskiner



Plattuppdelningssåg



Spånsugar & Briktpressar



Produktion **FELDER**®

Cirkel- &

Justerbara **FELDER** Kvalitet och precision i ett nötskal

Sedan 1956 en garanti för perfekta resultat vid utmärkt användarkomfort och pålitlighet i regelbunden professionell användning. Snickare är alltid entusiastiska över de individuella och solida lösningarna för små och medelstora hantverksföretag.

Rikt- och

Planhyvlar

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1

A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 040 636 52 31

Bandsågar
www.format-4.se
[Kontakt](#)

Bredbandsputsar

Kantlist-

maskiner

Spånsugar &

Brikettpressar