

**FELDER®**

# Industrial Line

## BANDSÅGAR MED HÖG PRECISION



**FELDER®**



## De tyngre Felderbandsågarna



Massivt virke



Industrial Line bandsågar imponerar på kräsna snickare med sin solida konstruktion, högkvalitativa utförande och omfattande utrustning. De prisvärde professionella bandsågarna är universellt applicerbara och pålitliga vid dagligt bruk.

- » Elektroniskt balanserad, massiva gjutjärnshjul
- » Övre och undre bandsågsguider
- » Bladspänningsindikator
- » Gjutjärnsbord för bandsåg, lutbar upp till 20°
- » Gjutjärnsanhåll

### Varianter

Modeller & dina fördelar



#### FB 940

- » Såghöjd: 560 mm
- » Sågbredd: 910 mm
- » Hjul-Ø: 940 mm
- » Bordsstorlek: 820 x 1300 mm
- » Snitthastighet: 1620 m/min



#### FB 840

- » Såghöjd: 520 mm
- » Sågbredd: 810 mm
- » Hjul-Ø: 840 mm
- » Bordsstorlek: 820 x 1160 mm
- » Snitthastighet: 1556 m/min



#### FB 740

- » Såghöjd: 450 mm
- » Snittbredd: 720 mm
- » Hjul-Ø: 740 mm
- » Bordsstorlek: 720 x 1000 mm
- » Snitthastighet: 1680 m/min



#### FB 640

- » Såghöjd: 400 mm
- » Snittbredd: 620 mm
- » Hjul-Ø: 640 mm
- » Bordsstorlek: 620 x 885 mm
- » Snitthastighet: 1658 m/min

### Ditt val av Felder – ett riskfritt val

- » Rätt maskin för varje budget
- » Absolut pålitlighet i professionell användning
- » Skräddarsydda maskinlösningar
- » Maskinbord och aggregat i högvärdigt gjutjärn
- » Innovativa detaljlösningar av mer än 65 års maskinteknisk erfarenhet redan som standardutrustning
- » Förstklassigt utförande och högsta tillverkningsstandarder
- » Intuitiva tillämpningskoncept
- » Modern och tydlig design
- » Kvalitet och precision från Österrike
- » Kraftfull & effektiv
- » Komplettpaket: Omfattande servicetjänster

# En sammanfattning av de viktigaste höjdpunkterna



## Bordssvängning

Bordet av gjutjärn kan lutas från 0° till +20°.


## Övre och undre bandsågsguider

Felder bandsågar utrustas med bladstyrning både över och under bordet samt bakre tryckrulle. Lätt juster- och låsbara i önskvärd position



## Sågbladsspänning

Justeringen på bladspänningen beror helt på bredden på sågklingan! Beroende på bredden av sågbladet, kan du enkelt ställa in bladspänningen

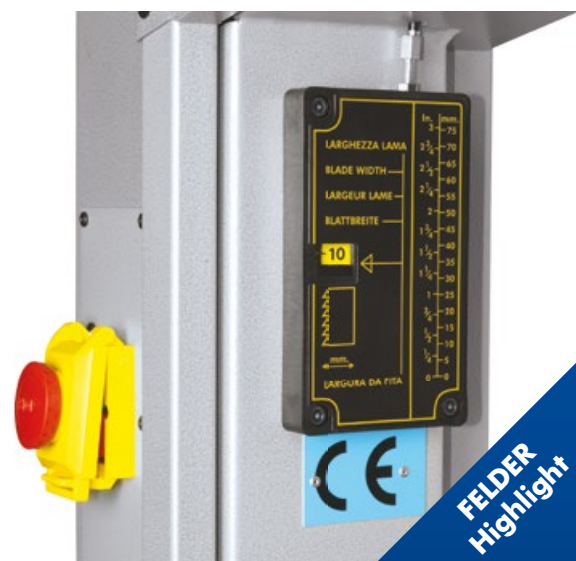

**FELDER®**

# Detaljer

## Universal linjelaser för alla bandsågar

Linjelasern för bandsågar från Felder gör det möjligt att projicera snittkanten på ditt arbetsstycke och fungerar så som visuell hjälp vid sågning. På så vis kan arbetsstycket riktas in i förväg och avfall minimeras. Tack vare monteringsplattan kan linjelasern eftermonteras på varje bandsåg.



## Cirkelsågningsmall

Cirkelsåganordning för sågning av bågar och cirkelformade arbetsstycken

## Geringsanhåll

Geringsskyddet kan justeras till valfri position mellan -45° och +45°. Idealt för geringssågning på bandsågen! tillval



Detaljer 7




Bordssvängning

Bordet av gjutjärn kan lutas från 0° till +20°.

Klyvanhåll

Med ett klyvanhåll kan du göra exakta justeringar! De detaljerna som imponerar mest: Det kan användas på både vänster och på höger sida av bladet och kan lutas bort under bordet.

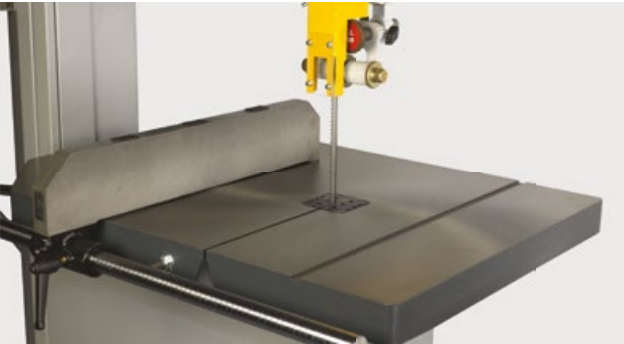

Övre och undre bandsågsguider

Felder bandsågar utrustas med bladstyrning både över och under bordet samt bakre tryckrulle. Lätt juster- och låsbara i önskvärd position

Sågbladsspänning

Justeringen på bladspänningen beror helt på bredden på sågklingan! Beroende på bredden av sågbladet, kan du enkelt ställa in bladspänningen



Tekniska data

| Bandsågsenhet           | FB 640 | FB 740 | FB 840 | FB 940 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| - Snitthöjd i mm        | 400    | 450    | 520    | 560    |
| - Snittbredd i mm       | 620    | 720    | 820    | 910    |
| - Hjul-Ø mm             | 640    | 740    | 840    | 940    |
| - Rullhastighet i m/min | 1658   | 1680   | 1556   | 1620   |

| Allmänt                                       |           |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| - Bordsstorlek i mm                           | 620 x 870 | 720 x 1000 | 820 x 1160 | 820 x 1300 |
| - Total höjd i mm                             | 2180      | 2430       | 2650       | 2900       |
| - Vikt vid genomsnittlig utrustningsnivå (kg) | 350       | 450        | 580        | 700        |
| 223 IPPC-pall                                 | ○         | ○          | ○          | ○          |

| Viktiga tillbehör                                               |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| - Cirkelsågsenhet (01.1.300)                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Geringsanhåll (423-043)                                       | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Övre bandsågbladsstyrning Ø 550-850 mm (13.1.008)             | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Nedre bandsågbladsstyrning Ø 300-740 mm (13.0.009)            | ○ | ○ | - | - |
| - Ersättningsstyrning baktill för 13.0.009 (423-033)            | ○ | - | - | - |
| - Ersättningsstyrning baktill för 13.1.008 + 13.1.009 (423-034) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 213 Hjulunderreden för Felderbandsågar (400-750)                | ○ | - | - | - |
| - Nedre bandsågbladsstyrning Ø 800-940 mm (13.1.009)            | - | - | ○ | ○ |

| Transport                           |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 221 Transportförberedelse container | ○ | ○ | ○ | ○ |

Produkter

Cirkel- & justersågar



Bordsfräsar



Cirkelsåg/Fräs




Rikt- och planhyvlar



Kombimaskiner



Bandsågar

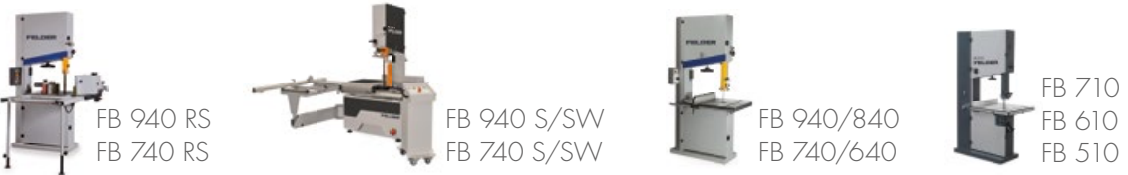

Dymlingsborr-,  
borr- och  
tapphålsmaskiner



Bredbandsputsar



Borstmaskin



Bandslip-,  
kantslipmaskiner



Kantlist-  
maskiner



Spånsugar &  
brikettpressar





## Fält Kvalitet och precision i ett nötskal

Sedan 1956 är Felder en garanti för perfekta resultat vid utmärkt användarkomfort och pålitlighet i regelbunden professionell användning. Snickare är alltid entusiastiska över de individuella och solida lösningarna för små och medelstora hantverksföretag.

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 040 636 52 31

[www.felder.se](http://www.felder.se)

[Kontakt](#)