

FELDER®

AD 741

VELBEVARET KVALITET
I ET NYT DESIGN



FELDER®



AD 741

Velbevaret kvalitet
i nyt design



Massivt træ



Den fantastiske afretter-tykkelseshøv fra Felder serie 700 har allerede gennem flere år overbevist med sin fantastiske træbearbejdning og konstante pålidelighed. AD 741 præsenteres i ny design og enestående pris-ydelses forhold som perfekt begynder model til professionel træbearbejdning. Som alle høvle fra huset Felder er også AD 741 udstyret med den revolutionære Silent-Power® spiral høvlekutter og garanterer optimale arbejdsbetingelser ved hjælp af en halvering af støjgenerne.



AD 741

- » Enkel sykront opklap af de massive afretterborde
- » Lille pladsbehov med optimeret forfræser
- » Indstilling af tykkelsesbord med en præcision på en tiendedel millimeter med analog visning
- » Valgfri "Power-Drive"-pakke til elektronisk styring
- » Let læselig spånaftagskala, integreret i maskinens stander.
- » Felders system-høvlekutter, garant for perfekte høvlebilleder gennem en lang årrække.
- » Halvering af støjniveau i forhold til andre systemer

... FELDER – et valg uden risiko

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Den rette maskine til ethvert budget » Absolut pålidelighed til professionelt brug » Måltrettede maskinløsninger » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring som standardudstyr | <ul style="list-style-type: none"> » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard » Intuitive anvendelses koncepter » Moderne, klar design » Kvalitet og præcision fra Østrig » Høj ydelse & effektivitet » Komplet pakke: Omfattende serviceydelser |
|--|--|

De vigtigste lyspunkter kort set



Silent-Power®

Eksklusiv til høvle fra huset Felder, Silent-Power® spiral-høvlekutteren reducerer støjniveauet ved høvle-arbejdet med mere end halvdelen og giver med et gennemgående trækkende skær høvle-resultater uden oprifter i alle træsorter. Med den revolutionære nyudvikling er du sikret alle fordelene ved en spiral-høvlekutter til væsentlig lavere drift-, investerings- og opstillingsomkostninger.



Stabil høj ydelse

Den massive høvlekutter-lagerblok af støbejern er konstrueret til høje belastninger. Den fortandede stål-indtræksvalse og den mikrofortandede stål-udtræksvalse sikrer en perfekt emnetransport. Begge stålvalser er stor dimensioneret og uopslidelige.




Klap afretterbordene op

Hurtigste omstilling fra afretter- til tykkelseshøvler ved hjælp af fjederstøttet opklapning af afretterbordet.

FELDER®

Detaljer

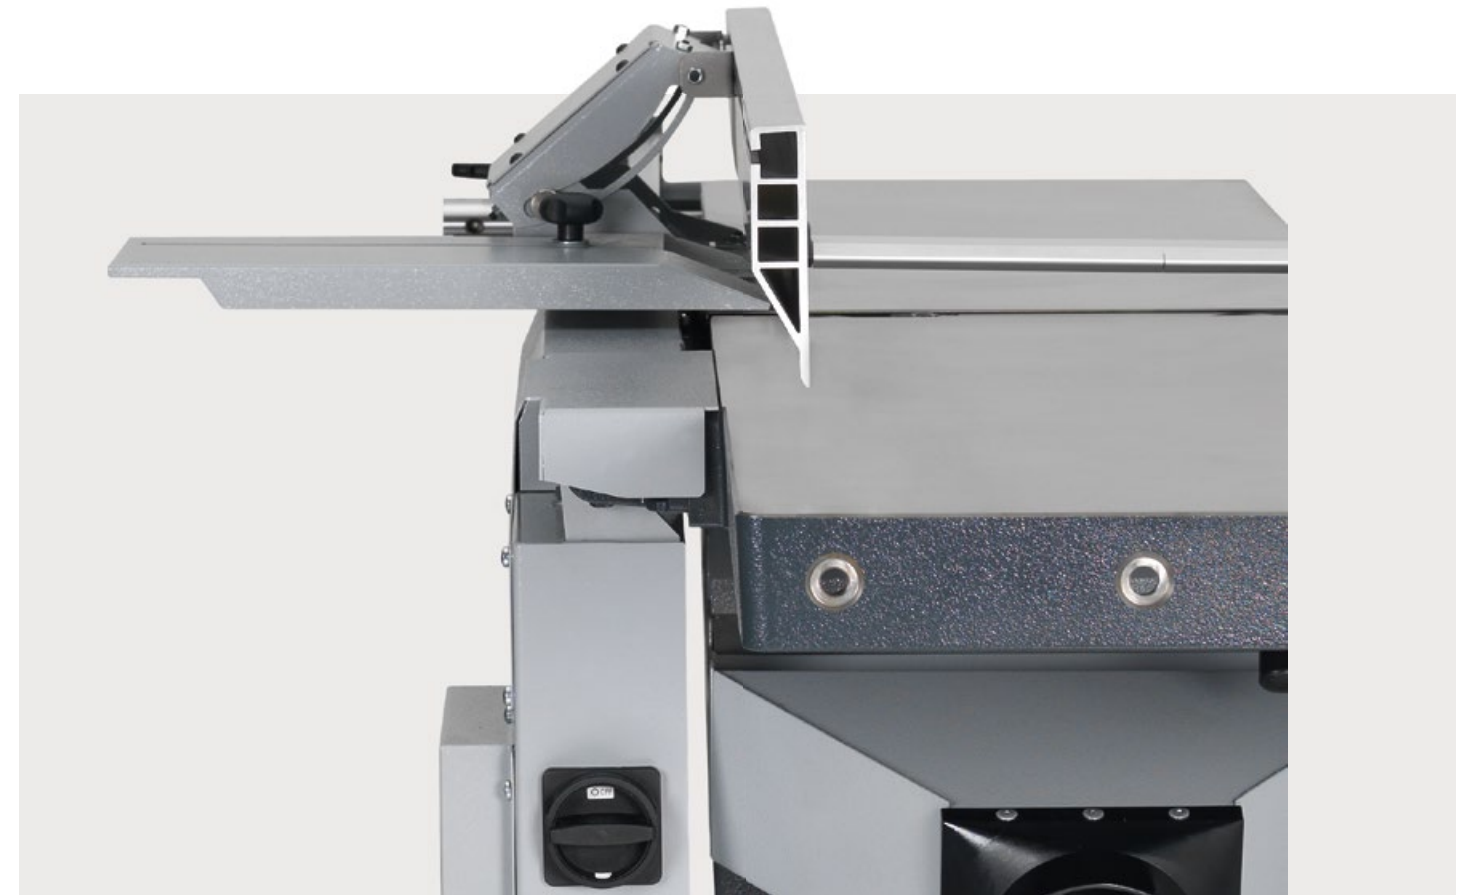

Felders fugeanslag

Afretteranslaget: Dette mesterværk sørger for stabilitet, præcision og pladsbesparelse! Afretteranslaget kan kippes trinløst fra 90° til 45°. Slutanslag i 90°- og 45°-position.



FELDER-systemhøvlekniv

Felder systemhøvlekutteren har i årtier været en garanti for perfekte høvleresultater.

- » 2- eller 4-knivs høvlekutter
- » Skift af knive i løbet af et par minutter
- » Selvindstillelige knive, også nøjagtige efter skift
- » Ingen harpiksblokering ved klemmeskrue
- » Ekstremt let løb med lukkede føringer
- » Maksimal skærestandtid
- » Lave omkostninger ved lavere skærepris




Afretter afdækning EURO Standard

Den pladsbesparende afretterbeskyttelse, der er integreret i maskinens stander, stabiliserer emnet ved afretning og forfræsning.



Felder bordforlænger

Med det værdifulde Felder bordforlængersystem kan dit afretterbord forlænges hurtigt og uden værktøj.

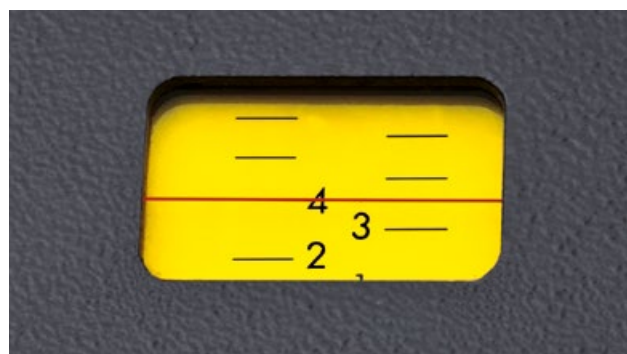

Indstilling af spåntag

Trinløs indstilling af spåntag op til 4 mm. Lupen garanterer præcis aflæsning på skalaen.



Perfekt høvleteknik

To tryk bjælker forhindrer at emnet »flagrer« – specielt ved tykkelseshøvling af tynde emner.

FELDER®

Detaljer | 9

Silent-Power®

Den stille høvl



SENSATIONELT STILLE

Af hensyn til din og dine medarbejders sundhed Silent-Power spiralkniv-høvle-kutter reducerer støjniveauet med 50% (10 db A) i forhold til andre systemer.



20-GANGE LÆNGERE STANDTID

Du sparer penge Hårdmetal-skær i Silent-Power spiralkniv-høvle-kutter giver op til tyve gange højere levetid på skær i forhold til HSS-skær.



FIRE SKÆREFLADER

Mere "høvlekniv" til samme pris Ethvert hårdmetal-skær (i Silent-Power spiralkniv-høvle-kutter) har fire skærefaser. Hurtigste skift af skær ved kun et enkelt nemt drej.



LAVERE STRØMFORBRUG

Du sparer strøm! Uafhængigt af høvlebredden behøver Silent-Power et væsentlig mindre kraftoptag end lignende systemer.



HØVLERESULTATER UDEN OPRIFTER

Ægte spiralkniv-resultater Gennemgående, trækkende snit takket være alle skærs lukkede anordning med optimeret skærevinkel i Silent-Power spiralkniv-høvle-kutter.



STORT SPÅNRUM

Mindste spånvolume Den optimerede spåne-transport til spånrummet ved Silent-POWER høvle-kutter og de korte skærefaser garanterer den bedste spåne-transport og mindste spånvolume.



PRODUKTION I EGET HUS

Innovation fra Østrig Silent-Power spiralkniv-høvle-kutteren fremstilles 100% på fabrikken i Hall in Tirol, Østrig. Hjemmehørende håndværkskunst og kompromisløse produktionsstandarder garanterer højeste kvalitet "Made in Austria".



PATENTERET SIDEN 2012

Ofte kopieret - aldrig opnået For næsten 10 år siden satte Silent-Power spiralkniv-høvle-kutteren sig helt nye standarder på markedet, hvad angår reduktion af støj, kvalitet og effektivitet og er indtil i dag stadig ikke blevet overgået.



2 gear

Hastighederne for fremføringsmotoren med 6 m og 12 m/min er nemme at vælge. Maskinen kan som ekstraudstyr forsynes med omdrejningskontakt. Der kan tilsluttes en potentialfri kontakt til udsugningssystemets styring.



Udsugningshætte

Takket være den eksakt byggede udfufts tekniske udsugning med stor spånvolumen kan spånuvsugning klare alle opgaver.



Power-Drive

Den elektriske »Power-Drive« tykkelsesbordstyring - eksakt nøjagtig ved indstilling- og gentagelse. Med en drejeknap reguleres hurtigindstilling af tykkelsesbord-højde, finjustering sker med tasteknap. På det integrerede LED display aflæses den aktuelle første værdi.



Klap afretterbordene op

Hurtigste omstilling af afretter- til tykkelseshøvl ved hjælp af fjederstøttet opklapning af afretterbordet.



Højdeindstilling af tykkelsesbord

En tiendedel millimeter nøjagtig med håndhjul og integreret digitalvisning. Maks. tykkelseshøjde 230 mm.



Langhulsboreren

Langhulsbor anordning monteres på afrettesiden. Alt efter ønske kan der medleveres langhulsboresupport med eller uden køreanodning.



Silent-Power® rundsavsklinger og meget andet i Felder Group e-shop

Tekniske data

Elektricitet		AD 741
001	3x 400 V motorspænding	S
002	3x 230 V motorspænding	W
003	1x 230 V, 4,0 HK (3,0 kW)	O
004	Motorfrekvens 50 Hz	S
005	Motorfrekvens 60 Hz	W
006	4,0 HK (3,0 kW)	S
007	5,5 HK (4,0 kW)	O
008	7,5 hk (5,5 kW)	O
009	10,0 hk (7,35 kW)	O
10	Stjerne-trekant start nødvendig fra 7,5 HK og 3x230 V	O
11	Omskifter for drejeretning	O
12	Kontakt til at styre udsugningen	O
14	3-fase-CEE-kobling til ekstra apparater med forskudt tid med tids-forskydning tilkobling (tvingende nødvendigt ved brug af fremtrækapparat)	O

Høvlekutter		
30	Afretter-høvlebredde i mm	410
32	Afretteranslag med eloxeret lineal 1100 x 150 mm	S
34	Afretteranslag med eloxeret lineal 1300 x 170 mm inkl. kipbart hjælpeanslag til smalle emner	O
36	Afretter afdækning EURO Standard	S
37	Afretter afdækning EURO Komfort	O
38	2-knivs Felder system-høvlekutter	S
39	4-knivs Felder system høvlekutter	O
40	4-knivs Standard høvlekutter	O
41	3 knivs TERSA høvlekutter	O
44	Silent-Power spiralkniv-høvlekutter	O
-	Det samlede afretterbordlængde i mm	2000
-	Antal knive - Silent-Power spiral høvlekutter	63
-	Bordlængde tilførende afretterbord i mm	980

Tykkelsesenhed og fremtræksdrev		
50	Tykkelseshøvlebredde i mm	404
51	Visning af tykkelseshøjde i mm	S
52	Analog visning af tykkelseshøjde i tommer	O
53	Elektrisk højdeindstilling og digital viser på tykkelsesbord („Power-Drive“ D1)	O
56	2-trins-synkront fremføringsgear 6+12 m/min	S
-	Tykkelseshøjde min/maks. i mm	3-230
-	Minimum emnelængde i mm	190
-	Spånaftag maks. (mm)	4

Langhulsborer		AD 741
190	Langhulsboreaggregat, tung aluprofil	O
191	Spændeområde for borepatron O – 16 mm	O
194	Kørestel til det tunge professionelle langhulsboreaggregat (#190)	O

Generelt		
-	Udsugningstilslutning-Ø i mm afretterenhed/tykkelsesenhed	120
-	Arbejdshøjde i mm	890
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	500
-	Min. transportbredde i mm	800

Vigtigt tilbehør		
210	Kørestel	O
211	Koblingssystem til bordforlænger for afretterborde 410 mm	O
221	Forberedelse til transport til oversøiske transportere	O
223	Varmbehandlet IPPC palle	O

Det kan vi tilbyde i

Rund- & formatrundsawe



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsawe-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombimaski-
ner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Dyvelborings-
bore- og stemmemas-
kiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Bredbåndspudser



FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Børstemas-
kine



structura 60.02

Båndslibe-, kants-
libemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K

Kantlimere



G 480



G 380



G 360



G 330



G 220

ForKa 300 S eco



ForKa 200
eco plus



ERM 1050

Udsugningsanlæg &
briktepressere



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)